

**WANDFARBEN  
& VORBEHANDLUNG  
FÜR DEN STUCKATEUR**



**WIR HELFEN  
IHNEN GERNE**



# FÜR JEDE SITUATION DIE RICHTIGE WANDFARBE



## INNEN



### PROJECTTEX 1010 MAT

Eine matte Projektwandfarbe, die sich besonders für den Anstrich von Wänden und Decken bei großen Neubau- und Renovierungsprojekten eignet. Zur Verwendung in trockenen Innenräumen.

- Projektqualität
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Ergiebigkeit



Inhalt	: 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß

### UNITEX 1515 MAT

Für ein besonders mattes Oberflächenfinish von Innenwänden und -decken in trockenen Räumen ist UNITEX 1515 MAT die richtige Wahl. Eine optimale Verstreichbarkeit während der Anwendung sorgt für eine einfache Verarbeitung. Das Produkt hat eine gute Deckkraft.

- Extra matt
- Optimale Verstreichbarkeit
- Gute Deckung



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: In Weiß, RAL 9010 und allen Farben verfügbar

### UNITEX 2525 MAT

Innenwände und -decken erhalten mit UNITEX 2525 MAT eine hochwertige und langlebige Oberfläche. Dieses Spitzenprodukt ist in der Regel in einem Anstrich deckend, was einen Arbeitsgang erspart.

- Höhere Deckkraft
- In der Regel in einer Schicht deckend
- Geruchsarm



Inhalt	: 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

### EASYTEX 3030 EXTRA MAT

SPS EASYTEX 3030 EXTRA MAT ist eine Wandfarbe, die ansatzfrei und ohne Bahnen verarbeitet werden kann. Die ideale Farbe für ein perfektes streifenfreies und extra mattes Endergebnis an Wänden und Decken.

- Ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten
- Lange Offenzeit
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

Speziell für ein glattes Oberflächenfinish von Wänden stellt SPS Wandfarben für den professionellen Stuckateur her, die sich durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Auf der letzten Seite finden Sie eine Übersicht über alle unsere Wandfarben, damit Sie schnell und einfach das richtige Produkt finden.

#### SPS - wir helfen Ihnen gerne

Die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen für uns an erster Stelle. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte in Zusammenarbeit mit Stuckateuren, damit sowohl Sie als auch Ihre Kunden von optimalen Ergebnissen zu einem fairen Preis profitieren können. Sie können sich aber auch an uns wenden, wenn Sie unterstützende Produktschulungen und maßgeschneiderte Beratung benötigen.

Besuchen Sie unsere Website [www.spsbv.com](http://www.spsbv.com) für weitere Informationen.

# FÜR EINE PERFEKTE UND DEKORATIVE OBERFLÄCHE



## INNEN

## INNEN/AUSSEN



### UNITEX 2525 SATIN

UNITEX 2525 SATIN verleiht Innenwänden und -decken eine hochwertige und langlebige seidenglanzende Oberfläche. Dieses Spitzenprodukt ist in der Regel in einem Anstrich deckend, was einen Arbeitsgang erspart.

- Hohe Deckkraft
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Seidenglanz
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

### UNICLEAN 7070 MAT

SPS UNICLEAN 7070 MAT bleibt auch nach der Reinigung matt. Dadurch eignet sich diese Wandfarbe hervorragend als reinigungsfähige Deckschicht für Wände und Decken. Das macht sie ideal für intensiv genutzte Bereiche wie Küchen, Wohnzimmer, Eingänge, Treppenhäuser usw.

- Ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit
- Äußerst matt
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel
Farbe	: Weiß und alle Farben

### PROJECTTEX 2020 MAT

Gut deckende Wandfarbe für den Anstrich großer Neubau- und Renovierungsprojekte. Geeignet für Innen- und Außenwände, aber auch ideal, um Decken in Geschäftsräumen einen industriellen Look zu verleihen.

- Tiefschwarze Farbe
- Für Decken und Wände
- Universell einsetzbar



Inhalt	: 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Schwarz

### UNITEX 4040 MAT

Für ein hochwertiges Oberflächenfinish von Innen- und Außenwänden ist unsere 4040 die perfekte Wahl. Diese universell einsetzbare Wandfarbe ist auch für Feuchträume wie Küche und Badezimmer geeignet. Atmungsaktiv, gut verstreichbar und sehr vielseitig einsetzbar.

- Ausgezeichnete Deckkraft
- Bewährte Qualität
- Nassabriebbeständig



Inhalt	: 1 L, 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: In Weiß, RAL 9010, RAL 9016 und allen Farben verfügbar

### UNITEX 4545 SATIN

Sehr hochwertige, hervorragend deckende, seidenglanzende Wandfarbe aus 100 % Acryl. Hervorragend geeignet als langlebige Deckschicht für Außenfassaden und Innenwände. Auch in Feuchträumen einsetzbar.

- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Atmungsaktiv
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Satin
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

### UNITEX 5050 MAT

Sehr hochwertige, hervorragend deckende, sehr matte Wandfarbe aus 100 % Acryl. Hervorragend geeignet als langlebige Deckschicht für Außenfassaden und Innenwände. Auch in Feuchträumen einsetzbar.

- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Atmungsaktiv
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Sehr matt
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 9 m²/L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und alle Farben

# FÜR EINE PERFEKTE UND DEKORATIVE OBERFLÄCHE

## SPEZIELLE

## VORBEHANDLUNG



### SPACKTEX 3535 MAT

Diese hervorragend deckende matte Wandfarbe ist speziell für den Anstrich von stark saugenden Untergründen wie Spritzputzdecken (Spachtel) konzipiert. Die Struktur des Untergrunds bleibt in hohem Maße erhalten.

- Lange Offenzeit
- Verhindert Streifenbildung
- Verbirgt kleinere Mängel des Untergrunds



Inhalt	: 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 7 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

### ISOTEX MAT XT

Um durchschlagende Flecken durch leichte Verunreinigungen (z. B. Feuchtigkeitsringe und Nikotinablagerungen) zu verhindern, verwenden Sie ISOTEX MAT XT. Diese isolierende Grundierung und Deckschicht in einem auf Basis einer Acryldispersion ist geruchsarm, lässt sich hervorragend verarbeiten und ist nach 4–6 Stunden überstreichbar.

- Isoliert Flecken
- Kann nach 4–6 Stunden überstrichen werden
- Nassabriebbeständig, Klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhalt	: 4 L, 10 L
Glanzgrad	: Extra matt
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 8 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

### UNITEX-PRIMER PROJECT

Deckende wasserbasierte Acryl-Grundierung für Wandfarben. Keine Glanzgradunterschiede, gleichmäßigere Oberfläche und Deckung des Endanstrichs. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und erhöht die Ergiebigkeit der Deckschichten.

- Projektqualität
- Für ein schöneres Endergebnis
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds



Inhalt	: 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 11 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß

### UNITEX-PRIMER

Die ideale Vorbehandlung für Wände, die mit SPS-UNITEX-Wandfarben gestrichen werden sollen. Geeignet als Vorbehandlung auf leicht kreichenden und leicht saugenden Untergründen wie glattem Putz, Gipskarton und vorhandenen Farbschichten.

- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- Verhindert Glanzgradunterschiede
- In der Regel nur eine Deckschicht erforderlich



Inhalt	: 4 L, 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 12 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

### FIX-PRIMER

Farbloses Fixiermittel auf Wasserbasis für an der Oberfläche kreichende, poröse oder stark saugende Untergründe. Auch zur Vorbehandlung von (ungleichmäßig) saugenden Untergründen wie neuem, glattem Putz geeignet.

- Fixiert kreichende Untergründe
- Verbessert die Haftung der Deckschicht
- Gutes Eindringvermögen



Inhalt	: 2,5 L, 5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6–10 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Farbroller
Farbe	: Farblos

### ISO-PRIMER XT

Diese isolierende Grundierung eignet sich für große verunreinigte Flächen, wie z. B. Ruß- und Nikotinablagerungen. Feuchtigkeitsflecken und andere Flecken, bei denen die Gefahr des „Durchschlagens“ besteht. ISO-PRIMER XT kann nach 4–6 Stunden problemlos mit jeder SPS-Wandfarbe überstrichen werden.

- Isoliert Feuchtigkeits-, Nikotinflecken usw.
- Deckt Verunreinigungen ab
- Geruchsarm



Inhalt	: 2,5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6–10 m <sup>2</sup> /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Rolle
Farbe	: Weiß


# WANDFARBE SORTIMENTSÜBERSICHT

	ANWENDUNG		FARBE				GLANZGRAD			NASSABRIEBKLASSE (DIN 13300)			BESONDERE EIGENSCHAFTEN						
	Innen	Außen	Alle Farben	Helle Farben	Weiß	Schwarz	Extra matt	Matt	Seidenglanz	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Projekt qualität	Nicht glänzend	Lange Offenzeit	Extra deckend	Optimale Verstreich- barkeit	Feuchte Räume	Isolierend
Wandfarben für den Innenbereich																			
<b>PROJECTTEX 1010 MAT</b>	•				•			•				•	•						
<b>UNITEX 1515 MAT</b>	•		•		•		•				•						•		
<b>UNITEX 2525 MAT</b>	•		•		•			•			•					•			
<b>UNITEX 2525 SATIN</b>	•		•		•				•							•			
<b>EASYTEX 3030 EXTRA MAT</b>	•		•				•				•			•					
<b>UNICLEAN 7070 MAT</b>	•		•		•		•				•			•			•		
Wandfarben für den Innen- und Außenbereich-																			
<b>PROJECTTEX 2020 MAT</b>	•	•						•					•						
<b>UNITEX 4040 MAT</b>	•	•	•	RAL 9010 / RAL 9016	•			•										•	
<b>UNITEX 4545 SATIN</b>	•	•	•		•				•							•	•	•	
<b>UNITEX 5050 MAT</b>	•	•	•		•		•				•					•	•	•	
Wandfarben für spezielle Anwendungen																			
<b>SPACKTEX 3535 MAT</b>	•			•	•		•							•			•		
<b>ISOTEX MAT XT</b>	•			•	•		•				•								•



# DIE RICHTIGE GRUNDIERUNG FÜR JEDEN UNTERGRUND

## BEREITS GESTRICHENE WÄNDE

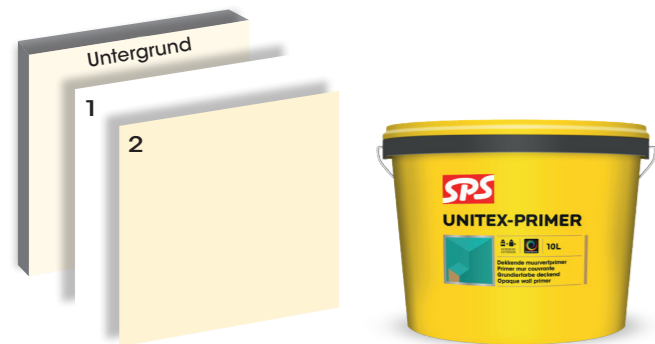

- 1 UNITEX-PRIMER (eventuell in Farbe)
- 2 SPS-Wandfarbe in 1 oder 2 Schichten

## LEICHT SAUGFÄHIG\*

(z. B. Zement und Gips, Beton, Ziegel, Gipskarton)



- 1 UNITEX-PRIMER (eventuell in Farbe)
- 2 SPS-Wandfarbe in 1 oder 2 Schichten

## SEHR SAUGFÄHIG/KREIDEND\*

(z. B. neuer glatter Putz, Beton, Ziegel, Gipskarton)



- 1 FIX-PRIMER
- 2 SPS-Wandfarbe in 2 Schichten

## VERSCHMUTZT

(z. B. durch Wasserflecken, Nikotin-, Fett- und Rußablagerungen, Kleisterreste usw.)



- 1 ISO-PRIMER XT
- 2 SPS-Wandfarbe in 2 Schichten

\* **Saugender Untergrund:** Den Untergrund mit Wasser besprühen. Wenn das Wasser sofort vom Untergrund aufgenommen wird, ist der Untergrund sehr saugfähig. **Kreidender Untergrund:** Mit der flachen Hand über den Untergrund reiben. Wenn kreidendes Material oder Staub auf der Hand zurückbleibt, ist der Untergrund kreidend. Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an uns.



## SERVICE VON SPS BV

SPS BV verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lacken, Wandfarben, Dekorputzen und Vorbehandlungsprodukten für den Maler und Stuckateur. Ein Team leidenschaftlicher Spezialisten, die gemeinsam mit Ihnen über Möglichkeiten, Chancen und Mehrwert nachdenken. Für Fragen und technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen unsere Spezialisten sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Auf Wunsch kommt einer unserer technischen Berater gerne zu Ihnen, um Sie zu unterstützen.



Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch NL  
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

[www.spsbv.com](http://www.spsbv.com)



@SPSstukadoor



sps bv

Aus diesem Merkblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Druck- und Setzfehler vorbehalten.